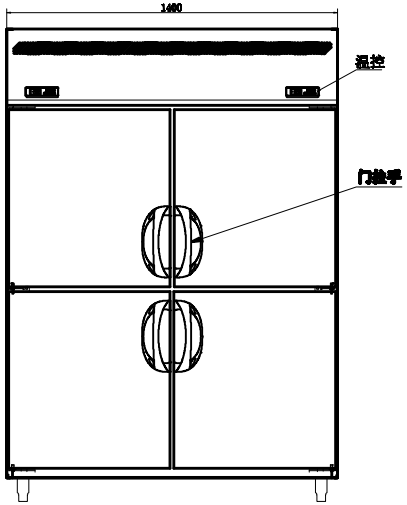

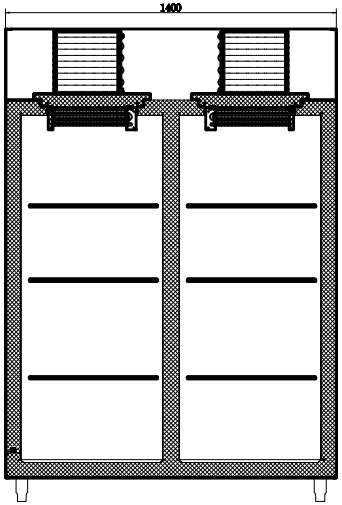

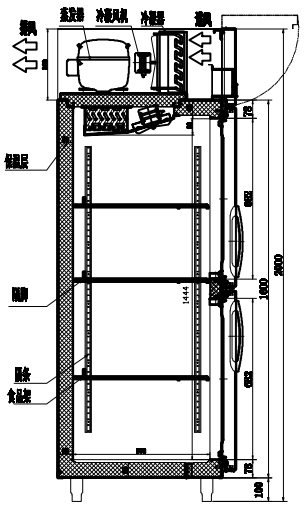

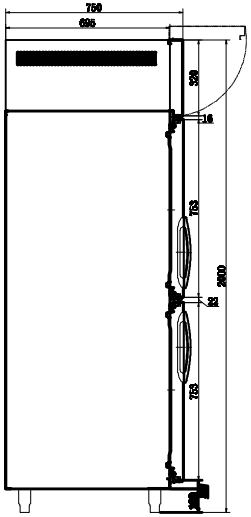



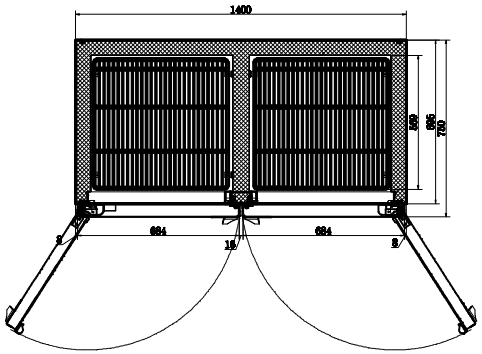

设计说明：

a）、采用盖板下沉式结构（箱体和斗子箱体、顶外侧板分别制作、安装）；使用W系列的箱体塑料件。

b）、门采用吸塑内胆结构，门拉手为注塑结构，

门外部左右圆弧式样，采用塑料回归铰链（上下铰链走门加热线）。

c）、机房前罩为上开启式，前罩出风孔采用普冲斜冲孔式样。

d）、内胆圆弧处理

名称	1.4米双温风冷立式冰箱
型号	CT-SMP-140
外形尺寸	1400*750*2000
电源	220V/50Hz
额定功率	410W/750W
温度	-6℃~+15℃/-18℃~-22℃
制冷方式	风冷
容积	1000L
材质	内胆：304 门体、外观：201
制冷剂类型	R134a/R404a
制冷节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	外接排水
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	罩极电机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸后排
网架	六层
灯光	按照订单要求
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
保温层厚度	箱体65mm 门板55mm
使用环境	温度：1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®	1.4米双温风冷立式冰箱	CT-SMP-140	视图方向	正 剖 辅 侧 俯 剖	修订日期	制图日期	REV
						2020-8-8	A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。